
CONFIRA COM UMA RÉGUA: esta barra deve medir exatamente 100 mm.

Se não medir, imprima em escala 100% (tamanho real).

Remolde · folha milimetrada

remolde.ct.ms/como-fotografar

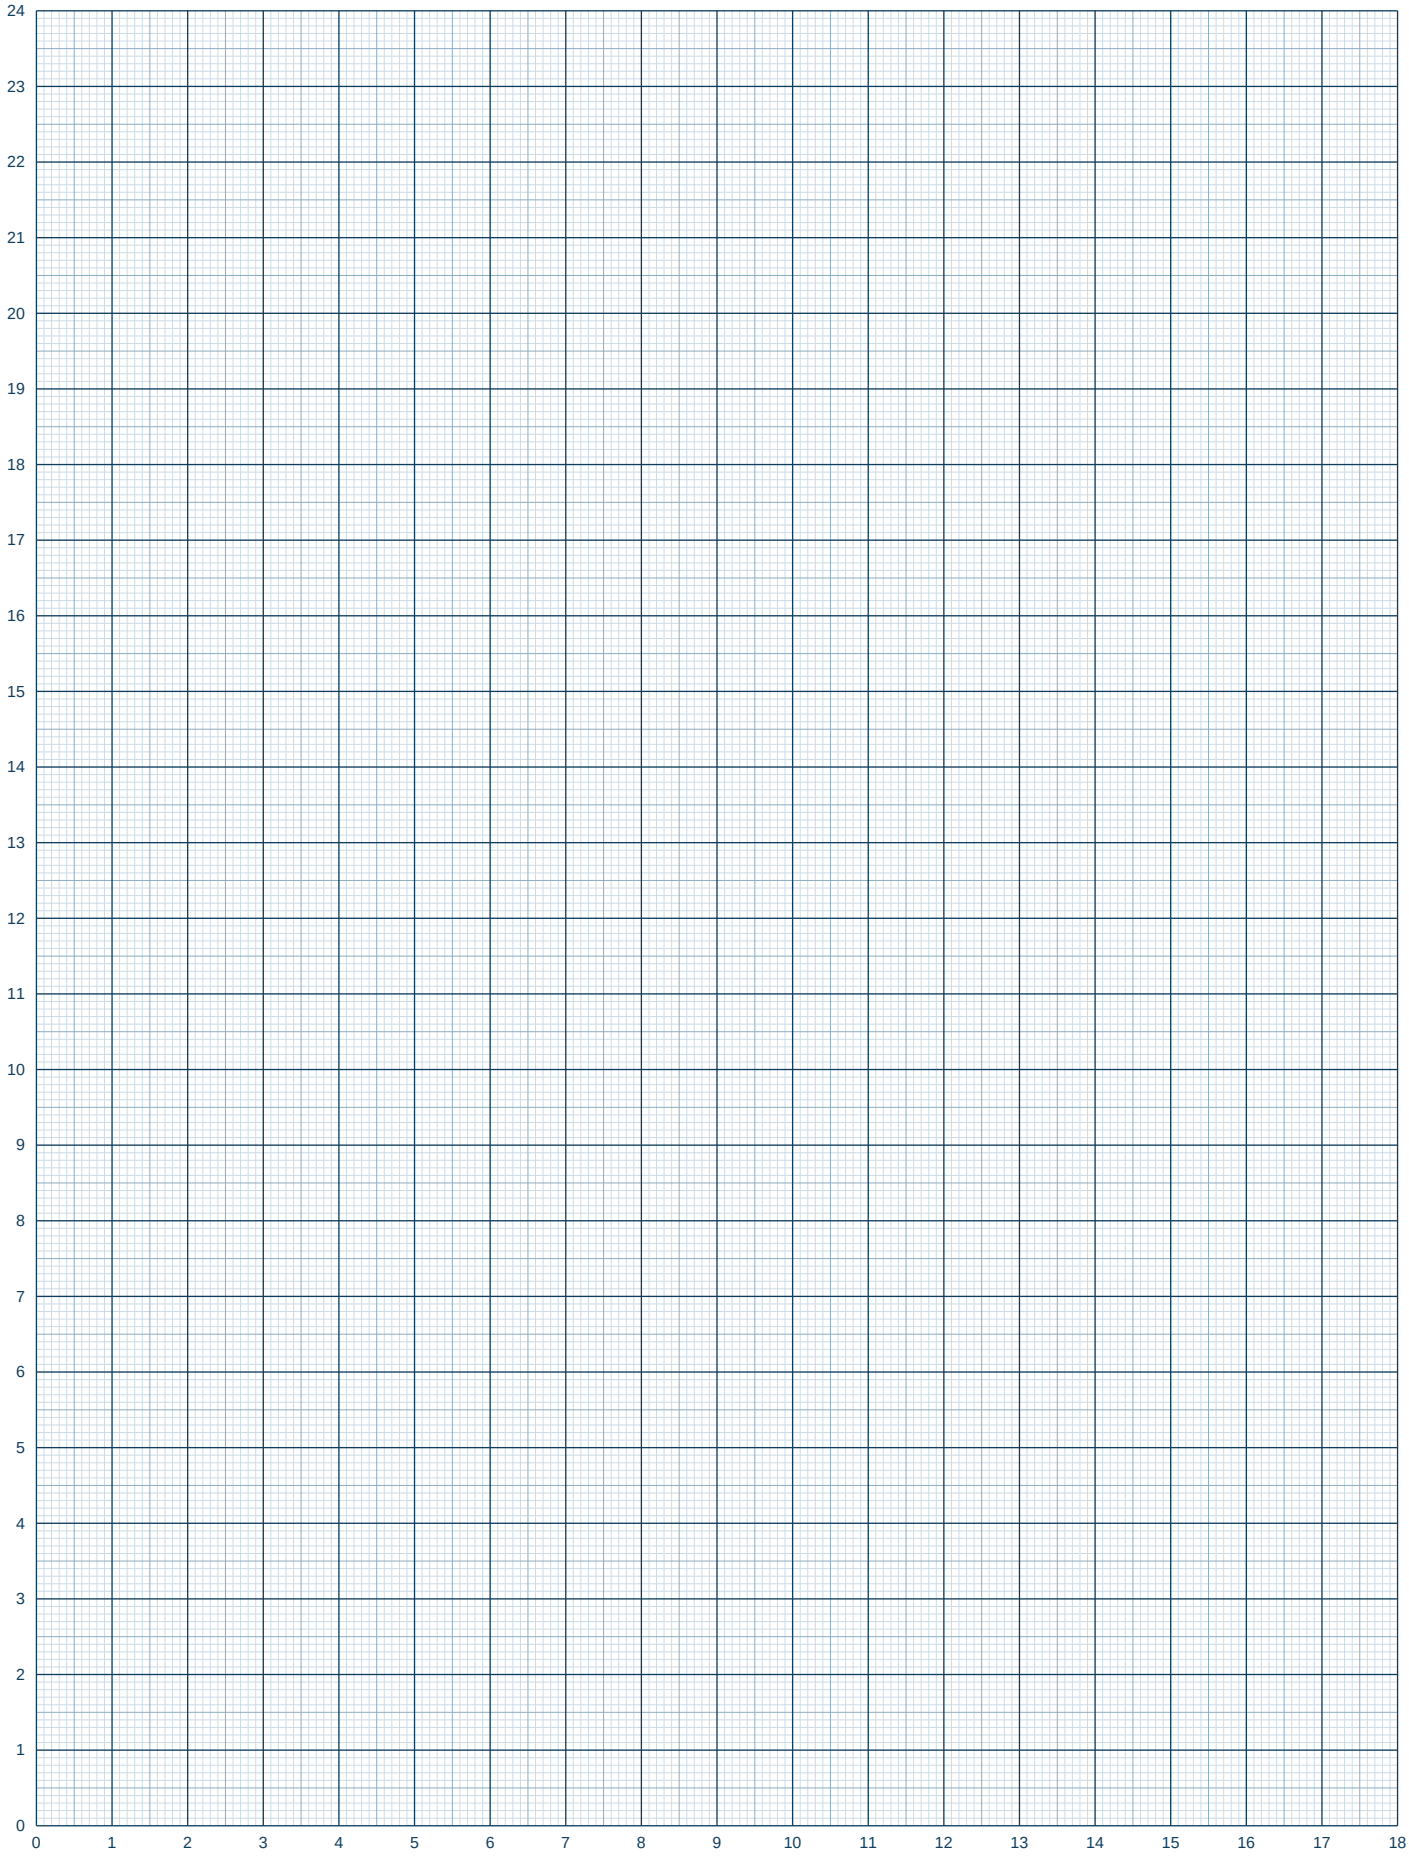

Pedido nº _____ Peça: _____ Modelo/ano: _____ Lado: _____

Como fotografar a peça quebrada (15 minutos)

1. Imprima esta folha em escala 100%

Desmarque “ajustar à página”. Confira com uma régua: a barra do alto da folha deve medir 100 mm. Sem impressora? Use uma régua ao lado da peça em todas as fotos.

2. Foto de cima

Peça no centro da folha, sobre uma mesa, em luz do dia. Celular a uns 30 cm, bem de cima, paralelo à folha. Sem zoom; toque na peça para focar.

3. Foto de lado e por trás

Vire a peça e repita: de lado (espessura) e por trás (pinos, furos, encaixes). Se não parar em pé, apoie em uma borracha.

4. Pedaços quebrados juntos

Se partiu em pedaços, junte-os na posição original sobre a folha e fotografe de cima. Faltou um pedaço? Diga qual.

5. O lugar onde a peça encaixa


No carro, na moto ou no aparelho: o furo, o parafuso, o trilho. Coloque uma régua ou moeda ao lado. Uma foto mais aberta da região também ajuda.

6. A mesma peça do outro lado, inteira

Farol, porta, retrovisor, carenagem: quase sempre existe a peça espelhada inteira. Fotografe-a de cima e de lado, com a régua.



celular paralelo à folha, ~30 cm

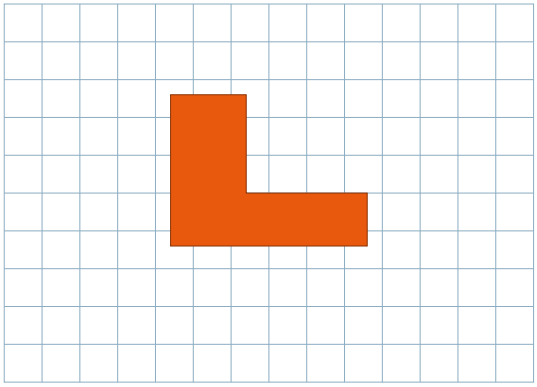

Checklist antes de enviar

- [ ] barra de 100 mm conferida
- [ ] foto de cima, de lado e por trás
- [ ] foto do local onde encaixa, com régua
- [ ] foto da peça do outro lado, se existir
- [ ] fotos nítidas, sem zoom, em luz do dia